

# ETAIS : PRIMO 300 EC

## ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT

A LOUER



À VENDRE

### DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Garde à la main
- Anti-déboîtement de la coulisse
- Broche autocentrée (Ø 14mm)



### PLANS ET VISUELS

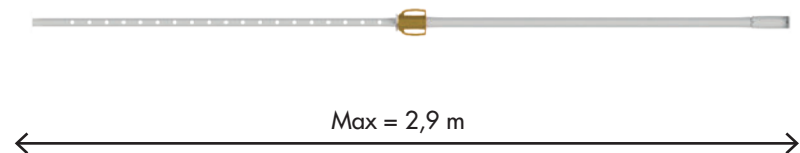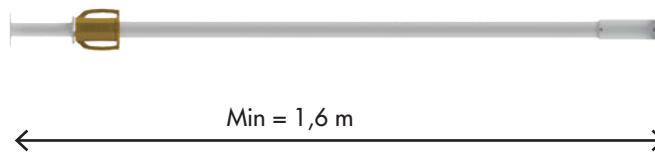

Traçabilité de l'écrou



Filetage rapide



Broche autocentrée

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	1,6m	2,2m	2,5m	2,9m
160/290	11	2,4*	2,2*	2*	1,7*

\* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 10665)

- Fût : Ø 57 mm, ép 1,8 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 1,8 mm

**COPAC**<sup>®</sup>  
GROUPE

**l'Excellence à votre service**

[copac@copac.fr](mailto:copac@copac.fr)

[www.copac.fr](http://www.copac.fr)