


ETAIS ROBUST : PRESTO 300

FAMILLE : ETAIEMENT

PLANS ET VISUELS

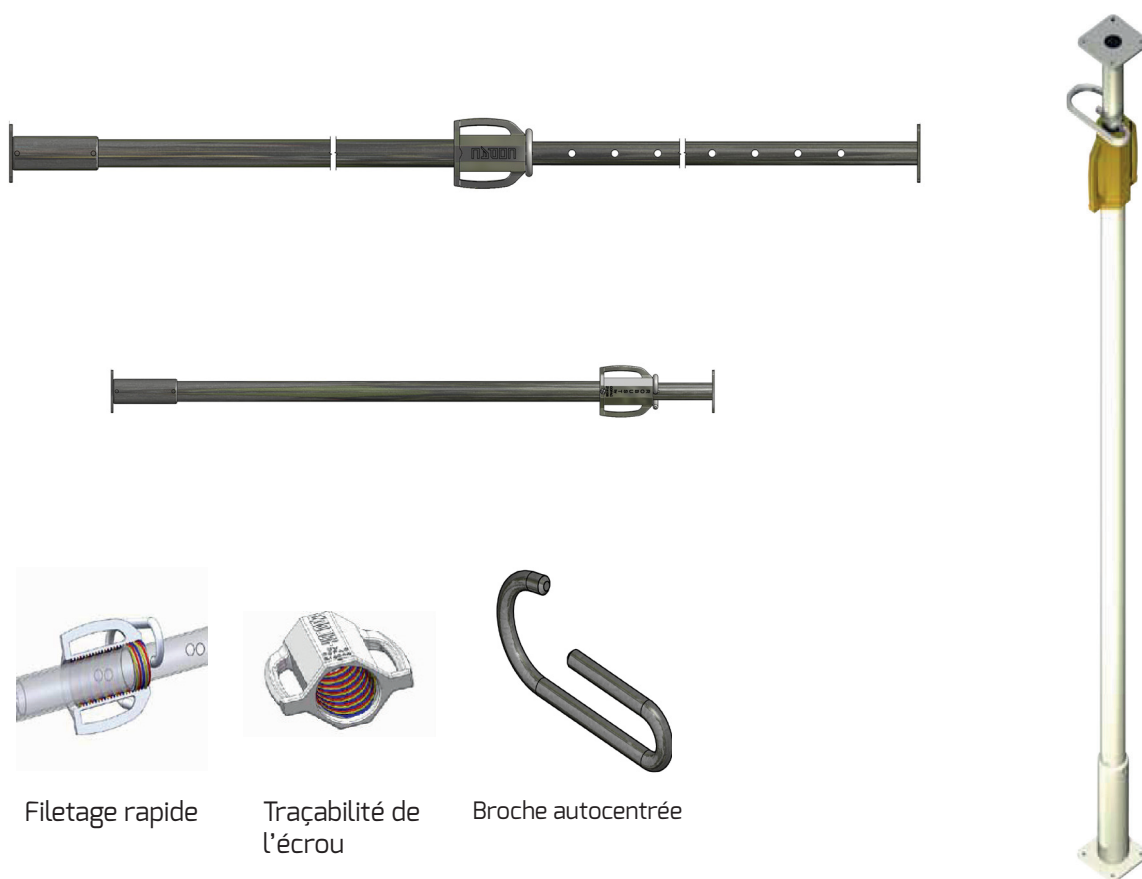

Filetage rapide

Traçabilité de l'écrou

Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ABAQUES

Dim	Poids kg	1,75m	2m	2,25m	2,6m	3m
170/300	14	4,5*	4,1*	3,8*	3,2*	3*

* Charges admissibles en T

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm
- Platine : 120 mm x 120 mm, ép 6 mm

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche autocentrée (14mm)

■ **COPAC Sud-Ouest**

462 rue de l'Industrie - 40200 Tarnos
Tél : 05 59 59 05 05 - Fax : 05 59 59 05 06

■ **Siège social COPAC IDF**

2 la Chapelle Saint-Antoine 95300 Ennery
Tél : 01 30 30 71 71 - Fax : 01 30 30 71 70

■ **COPAC Sud-Est**

755 av P Brossolette - 26800 Portes-Les-Valence
Tél : 04 75 58 98 98 - Fax : 04 75 85 97 87